


| Reference | Longueur dépliée | Largeur dépliée | Longueur pliée | Largeur pliée | Poids | Utilisation ERP | Hauteur de franchissement dans autres cas (jusqu'à 20% recommandé) |
|-----------|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------|-----------------|--|
| RDPA70100 | 122cm | 74cm | 61cm | 36,5cm | 11,5kg | Non conforme | 24cm |
| RDPA70101 | 153 cm | 74cm | 76,5cm | 36,5cm | 13,5kg | Non conforme | 30cm |
| RDPA70102 | 180cm | 74cm | 91,5cm | 36,5cm | 16kg | Non conforme | 36cm |
| RDPA70103 | 215cm | 74cm | 107,5cm | 36,5cm | 18,6kg | Non conforme | 42cm |
| RDPA70104 | 244cm | 74cm | 122cm | 36,5cm | 21,5kg | Non conforme | 48cm |
| RDPA70105 | 300cm | 74cm | 150cm | 36,5cm | 29kg | Non conforme | 60cm |

Rampe pliable antidérapante éco+ (série RDPA701)

Rampe en aluminium pliable recouverte d'un revêtement antidérapant.

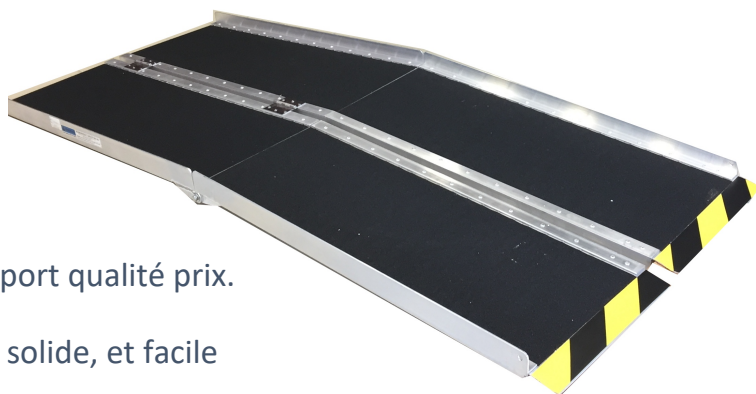

Cette rampe dispose d'un bon rapport qualité prix.

Ces rampes basiques sont à la fois solide, et facile d'utilisation.

Les rampes pliables alu éco + sont des rampes portables permettant le franchissement d'obstacles comme des marches, des bordures ou pour accéder à un véhicule.

Elle permet notamment de :

- Charger et décharger un véhicule
- Franchir des seuils, marches et dénivelés de toutes sortes

Ces rampes sont données pour une capacité de charge de 270kg.

Pourvues de chasse roue de chaque côté, balisées visuellement en haut et en bas.

Ne Peuvent pas être utilisées dans les ERP suivant la législation sur l'accessibilité des ERP dans le cadre des rampes amovibles.

Largeur de 76 cm (hors tout)

Longueur comprise entre 91cm et 300 cm en fonction des modèles

T : +33 (0) 243 79 22 80 F : +33(0) 243 97 51 21 Email : Accueil@eaps.fr -

www.rampngo.fr